CALOR

A Todaytec Group Company



THERMOTRANSFER-FARBBÄNDER

Für jeden Zweck das richtige Band



CALOR IM ÜBERBLICK

Wir sind Hersteller von **Thermotransfer-Farbbändern**, Entwickler, Beschichter und Ausrüster.

Machen Sie sich selbst ein Bild von uns und lernen Sie uns kennen. Gerne stellen wir Ihnen kostenlose Muster, Produktinformationen und technische Unterlagen zur Verfügung.

CALOR

Die Experten für Thermotransfer-Farbbänder

Seit der Gründung von CALOR im Jahre 1991 (in Baesweiler bei Aachen) gilt unsere ganze Leidenschaft den Thermotransfer-Farbbändern. Als Hersteller und Ausrüster beliefern wir national und international Etikettenhersteller, Systemanbieter sowie OEMs mit qualitativ hochwertigen Produkten.

Seit der Übernahme der Beschichtung von REGMA (Normandie) im Jahre 2002 beschichten wir eigene Qualitäten und sind in der Lage auch neue Produkte zu entwickeln. Wir generieren so einzigartige Lösungen und unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben Lösungen für spezielle Anwendungen Ihrer Kunden zu entwickeln. Seit 2025 sind wird Teil der Todaytec Gruppe und gehören damit zum weltweit zweitgrößten Beschichter von Thermotransferfolie, mit einer Jahresmenge von 1,7 Mrd Quadratmetern.

Als echter global Player investiert Todaytec in Produktionsstätten (heute in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada, China, Mexiko, Brasilien und Indien), in Forschung und Entwicklung, in Kundenzufriedenheit und Service.

Als Experten für Thermotransfer-Farbbänder bieten wir ein breites Standardprogramm für alle Anwendungen im variablen Etiketten- und Verpackungsdruck und mehr als 100 farbige Qualitäten. Kurze Lieferzeiten, adäquate Preise, eine persönliche anwendungstechnische Beratung und die über 30jährigen Erfahrung im Wettbewerb sind Eckpfeiler unserer Unternehmen von denen Sie als Kunde profitieren. Ein hervorragender Pre- und Aftersales Service ergänzt unser Portfolio und überzeugt Sie bei jedem Kontakt auch auf der zwischenmenschlichen Ebene.

Unsere Produktlinien

Advantage Range

Produktlinie „Advantage Range“
Sofort ab Lager

- Universell einsetzbare Spitzenqualitäten für FH und NE Drucker
- 400 Rollenabmessungen ab Lager
- Günstigste Preise



compact

Produktlinie „compact“
Das Standardprogramm

- Ausgesuchte, bewährte Qualitäten
- 100 Standardabmessungen
- Kurze Lieferzeiten, Sofortartikel ab Lager



nach Maß

Produktlinie „nach Maß“
Die flexible Rollenproduktion

- Riesige Auswahl an Qualitäten mit Lösungen auch für schwierige Materialien
- Auftragsbezogene Rollenfertigung in allen Abmessungen



spezial

Produktlinie „spezial“
Lösungen für spezielle Anwendungen

- Qualitäten für Karten-, Schilder-, Sicherheits-Druck, Postfrankierung etc.
- Entwicklung maßgeschneiderter Qualitäten und Sonderfarben



Farbwelt

Die umfangreichste Farb-Palette

- Mehr als 100 Farben in 5 Produktgruppen
- 15 Standardabmessungen auch in kleinen Mengen ab 5 Rollen lieferbar



PRODUKTPROGRAMM

Thermotransfer-Farbbänder schwarz

Flat-Head

WACHS

WACHS/HARZ

HARZ

Advantage Range	Compact	Nach Maß	UL zertifiziert	BS 5609 zertifiziert	Lebensmittel-verpackung	
TDW108	ratio	T 152 Sw			✓	Das Thermotransfer-Farbband für alle Standard-Anwendungen auf Papier schlechthin! Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
TDW136	brilliant+	T 154 Sw			✓	Diese Wachs+ Qualität vereint exzellente Druckeigenschaften auf allen Etikettenmaterialien mit einer guten mechanischen Beständigkeit.
	prima	T 151 Sw			✓	Klassische Wachs-Qualität, sehr sensibel, sehr hohe Auflösung und hohe Schwärzung auch auf Vellum.
	brilliant	T 143 Sw			✓	Premium Wachsqualität mit schwärzestem Ausdruck, druckkopf-schonend, da sehr empfindlich für den universellen Einsatz auf allen Druckern und vielen Materialien.
TDM200	mix	T 459 Sw			✓	Universell anwendbare Wachs/Harz Qualität mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
TDM242	T 450 Sw	T 450 Sw	UL		✓	Premium Wachs/Harz Qualität kompatibel mit allen Etikettenmaterialien, höchste Auflösung feinster Elemente und sehr gute Wischfestigkeit
	vario+	T 455 Sw			✓	Premium Wachs/Harz Qualität kompatibel mit allen Etikettenmaterialien, höchste Auflösung feinster Elemente und sehr gute Wischfestigkeit.
	ideal	T 456 Sw	UL		✓	Flexibel einsetzbares Thermotransfer-Farbband mit hoher Wischfestigkeit und Beständigkeit gegen IPA und Bremsflüssigkeit.
	B 110 A	T 449 Sw	UL		✓	Universelle Qualität mit guter Beständigkeit! Schwerpunkt Papieroberflächen. Druckt auch kleine Barcodes und Texte in höchster Auflösung.
		T 454 Sw			✓	Premium-Qualität mit sehr breitem Anwendungsspektrum und hoher Beständigkeit gegen Chemikalien. Hervorragende Auflösung.
TDR345		T 530 Sw	UL		✓	Flexible, sehr beständige und sensible Standard Harz-Qualität für tiefschwarzen Druck und hohe Auflösung.
	resist	T 506 Sw	UL	🔥	✓	Die meistverkaufte Harzqualität mit ausgezeichneten Eigenschaften was Druckqualität, Flexibilität und Beständigkeit angeht.
	resist+	T 555 Sw	UL	🔥	✓	Besonders dunkle und flexible Standard-Harzqualität mit hoher Empfindlichkeit. Druckt auch auf glatte Papieroberflächen.
	B 110 CR	T 518 Sw	UL		✓	Premium Harz-Qualität für den Einsatz auf unterschiedlichsten Etiketten-materialien. Hochauflösender Druck und sehr gute Beständigkeit.
		T 507 Sw			✓	Eine außergewöhnliche, universell einsetzbare, mechanisch und chemisch beständige Harzqualität. Bedruckt alle Materialien.
		T 549 Sw	UL			Premium-Harz-Qualität mit sehr hohen Beständigkeit gegen Alkohol, Benzin, Bremsflüssigkeit und Hydrauliköle für industrielle Anwendungen.
		T 645 Sw				Harzqualität für den Druck von Textiletiketten und Folienmaterialien. Beständig gegen Waschen, Bügeln und chemische Reinigung.
		T 649 Sw	UL			Harzqualität für den Druck von Textiletiketten aus Nylontaft und Polyester Satin. Beständig gegen Waschen, Bügeln und chemische Reinigung.
		T 700 Sw		🔥		Harzqualität für den Schilderdruck, gute mechanische Beständigkeit.
		T 741 Sw			✓	Der Problemlöser für hitzebeständigen Druck auf Papieroberflächen. Hervorragender Druck auf beschichteten Papieren.
		T 845 Sw	UL	🔥		Extrem beständige Hochleistungsqualität, beständig gegen Temperaturen bis über 200°C und gegen zahlreiche Chemikalien.
		T 847 Sw				Extrem mechanisch und chemisch beständige Hochleistungsqualität für langjährige Kennzeichnungen.
		T 850 Sw				Hochauflösende und höchst beständige Harzqualität – auf Spezial-materialien auch gegen organische Lösemittel!
		T 742 Sw	UL			Spezial-Harzqualität mit höchster Beständigkeit gegen Chemikalien auf bestimmten Etikettenmaterialien!

Near-Edge

WACHS

WACHS/HARZ

HARZ

Advantage Range	Compact	Nach Maß	UL zertifiziert	BS 5609 zertifiziert	Lebensmittel-verpackung	
	ecoNE	N 102 Sw				ecoNE ist eine dunkle Near-edge Wachs-Qualität mit sehr guter Eignung für gestrichene Papiere.
TDM227					✓	Hochleistungs-Wachs/Harz Qualität. Alle Etiketten-Materialien und Verpackungsfolien. Sowohl für Desktopdrucker als auch Direktdruck-systeme geeignet.
TDM227X					✓	Gleiche Qualität wie TDM227 auf 4,0µm Basisfolie. Die geringere Gesamt-dicke erlaubt längere Farbbandrollen bei gleichem Durchmesser.
	N 420 Sw	N 420 Sw			✓	Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, breites Anwendungs-spektrum, auch für schwierige und raue Papieroberflächen. Sehr kontrastreicher Druck.
	direct	N 402 Sw			✓	direct ist die universellste NE-Qualität, für den Einsatz in Direktdruck-systemen aber auch für alle Anwendungen im Etikettenbereich.
	perfect	N 407 Sw			✓	Niedriger Energiebedarf durch hohe Sensitivität, Hoch aufgelöster und kontrastreicher Druck
		N 452 Sw			✓	Die Qualität für TTO Anwendungen auf Folie mit sehr hohen Druck-geschwindigkeiten, sehr gute Beständigkeit.
TDR540					✓	NE-Harz für hohe Druckgeschwindigkeit und Langlebigkeit – Hervorragend geeignet für Inline-Codierung und Desktop-Anwendungen.
	B 120 EC	N 501 Sw	UL		✓	Harz Qualität für NE und FH Drucker mit sehr guter mechanischer und hoher Temperaturbeständigkeit. Für langlebige Etiketten und Typenschilder.
	resistNE	N 544 Sw	UL		✓	Near-edge Harz-Qualität für den universellen Einsatz auf unterschiedlichen Materialien mit guter Beständigkeit. Auch für Flat-Head Drucker.
		N 508 Sw	UL	🔥	✓	Flexible und sehr beständige NE Qualität, die auch auf FH Druckern eingesetzt werden kann. Gute mechanische und sehr gute chemische Beständigkeit.
		N 564 Sw			✓	Universell für ein breites Spektrum an Materialien. Sie ist für höhere Druckgeschwindigkeiten und den Einsatz auf FH Druckern geeignet.

Material

Wachs
Hohe Empfindlichkeit, Flexibilität und Schwärzung, geringe Beständigkeit, niedriger Preis

Wachs/Harz
Erhöhte Beständigkeit, hohe Auflösung, höchste Druckgeschwindigkeit (bei NE), universell einsetzbar

Harz
Sehr hohe Beständigkeit, lange Lebens-dauer des Drucks, für glatte Materialien

Druckerarten

Flat-Head-Drucker
Der „Flat-Head" ist der am meisten eingesetzte Druckkopf: Die Dotlinie sitzt etwa fünf bis zehn Millimeter vom Rand der Trägerplatte entfernt. Das Farbband wird meist noch über eine zusätzliche Walze nach oben weggeführt. Die Trennung der Medien erfolgt mit einer gewissen zeitlichen und räumlichen Verzögerung nach der Farbübertragung. Der Hitzeimpuls ist nicht sehr stark, dauert aber relativ lange.

Near-Edge-Drucker
Beim „Near-Edge"- und beim „Corner-Edge"-Druckkopf sitzt die Dotlinie ganz nah am Rand der keramischen Trägerplatte. Das Farbband wird ohne zusätzliche Umlenkung im scharfen Winkel nach oben weggeführt. Die Trennung von Farbband und Etikett erfolgt unmittelbar nach der Farbübertragung. Der Hitzeimpuls ist stark, aber kurz. „Near-Edge"-Drucker arbeiten optimal mit speziell darauf abgestimmten Farbbändern.



PRODUKTPROGRAMM

Farbige Thermotransfer-Farbbänder

Flat-Head

WACHS




Qualität	Pantone	Nettobreite	Preisgruppe	
T 170 Rot	192 C	880 mm	5	
T 171 Grün	3405 C	880 mm	5	
T 172 Braun	4695 C	880 mm	5	
T 173 Grün	376 C	680 mm	5	
T 174 Blau	7462 C	680 mm	5	
T 200 Weiß	White	670 mm	30	
T 201 Grau	Cool Gray 9 C	680 mm	10	
T 222 Orange	Warm Red C	680 mm	10	
T 242 Grün	3308C	680 mm	10	
T 259 Blau	286 C	880 mm	5	
T 263 Hellblau	299 C	680 mm	10	
T 269 Dunkelblau	288 C	680 mm	10	

WACHS/HARZ



Qualität	Pantone	Nettobreite	Preisgruppe	
T 371 Bordeaux	208 C	680 mm	30	
T 372 Weiß	White	680 mm	55	
T 373 Orange	Orange 021	680 mm	30	
T 426 Gold	872 C	680 mm	50	
T 431 Dunkelbraun	1545 C	680 mm	30	
T 432 Gelb	109 C	680 mm	30	
T 437 Rot	1788 C	680 mm	30	
T 438 Rot	199 C	680 mm	30	◇
T 442 Moosgrün	357 C	660 mm	30	
T 444 Grün	356 C	680 mm	30	
T 445 Grün	Green C	680 mm	30	
T 462 Blau	Process Blue C	680 mm	30	
T 463 Royalblau	Reflex Blue C	680 mm	30	
T 465 Violet	2685 C	680 mm	40	
T 481 Silber	Metal Silver	610 mm	75	
T 482 Gold	Metal Gold	610 mm	75	
T 483 Gold	Metal Gold	620 mm	75	
T 493 Cyan	Cyan C	680 mm	30	

HARZ

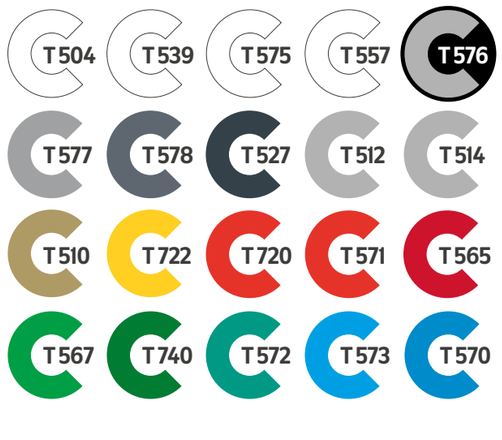

Qualität	Pantone	Nettobreite	Preisgruppe	
T 504 Weiß	White	880 mm	60	UL
T 510 Gold	Metal Gold	880 mm	55	
T 512 Silber	877 C	640 mm	80	
T 514 Silber	Metal Silver	880 mm	55	
T 527 Grau	432 C	680 mm	45	
T 539 Weiß	White	660 mm	55	
T 557 Weiß	White	640 mm	55	
T 565 Rot	186 C	680 mm	55	
T 566 Blau	2935 C	680 mm	55	
T 567 Grün	354 C	680 mm	55	
T 570 Blau	Blue C	680 mm	40	
T 571 Rot	032 C	680 mm	40	◇
T 572 Grün	Green C	680 mm	40	
T 573 Cyan	Cyan C	680 mm	40	
T 575 Weiß	White	680 mm	40	
T 576 Grau	Grey/White*	680 mm	40	


HARZ



T 577 Grau	422 C	680 mm	40	
T 578 Grau	431 C	680 mm	40	
T 720 Rot	032 C	880 mm	40	⚠
T 722 Gelb	116 C	880 mm	40	⚠
T 740 Hellgrün	356 C	880 mm	40	⚠
T 760 Blau	286 C	880 mm	40	⚠
T 762 Blau	655 C	880 mm	40	⚠


Near-Edge

WACHS/HARZ

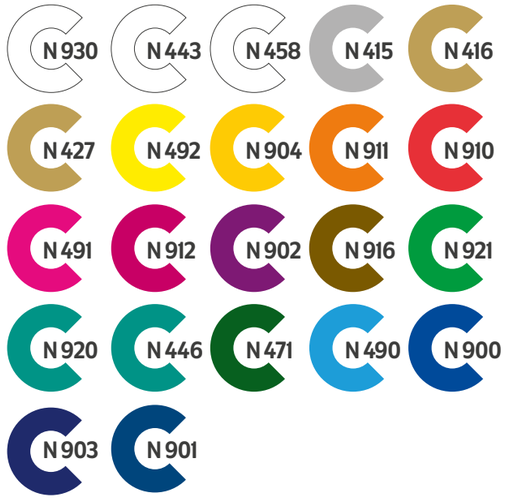

Qualität	Pantone	Nettobreite	Preisgruppe	
N 415 Metall Silber	877 C	660 mm	70	
N 416 Metall Gold	871 C	660 mm	70	
N 427 Gold	872 C	680 mm	45	
N 443 Weiß	White	660 mm	50	
N 446 Grün	3278 C	660 mm	20	
N 458 Weiß	White	980 mm	30	
N 471 Grün	357 C	680 mm	20	
N 490 Cyan	Cyan C	660 mm	20	
N 491 Magenta	Magenta C	660 mm	20	
N 492 Yellow	Yellow C	660 mm	20	
N 900 Blau	Reflex Blue C	680 mm	20	
N 901 Blau	541 C	680 mm	20	
N 902 Violet	259 C	680 mm	20	
N 903 Blau	280 C	680 mm	20	
N 904 Gelb	116 C	680 mm	20	
N 910 Rot	185 C	680 mm	20	
N 911 Orange	158 C	680 mm	20	
N 912 Bordeaux	220 C	680 mm	20	
N 916 Braun	1405 C	680 mm	20	
N 920 Grün	3278 C	680 mm	20	
N 921 Grasgrün	355 C	680 mm	20	
N 930 Weiß	White	680 mm	30	

HARZ

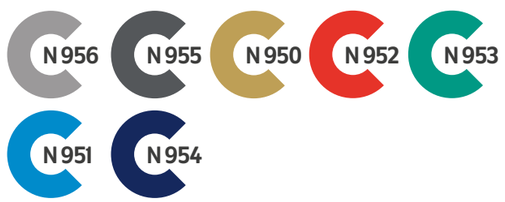

Qualität	Pantone	Nettobreite	Preisgruppe	
N 950 Gold	872 C	680 mm	50	
N 951 Blau	Blue C	680 mm	40	
N 952 Rot	032 C	680 mm	40	◇
N 953 Grün	Green C	680 mm	40	
N 954 Blau	281 C	680 mm	40	
N 955 Grau	425 C	600 mm	40	
N 956 Grau	Cool Grey 7 C	680 mm	40	

◇ Rot für GHS Chemikalien-Etikettierung
Lebensmittelverpackung
UL UL-zertifiziert

* abhängig vom Etikettenmaterial
⚠ Entwickelt für den Outdoor-Einsatz

compact Compact-Standard-Artikel lieferbar: Mindestmenge 5 Rollen (Standard-Rollenabmessungen siehe S. 8 - 9)
nach Maß Nach-Maß-Rollenfertigung: Mindestmenge 200 m²
spezial Spezial-Qualitäten, kein Lagerbestand, werden auftragsbezogen beschichtet

PRODUKTLINIE

„spezial“ Für spezielle Anwendungen

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit Thermotransfer-Farbbändern entwickeln wir Farbband-Qualitäten nach Ihren Anforderungen – mit besonderen Eigenschaften für ungewöhnliche Anwendungen. Für den Etikettendruck und andere Bereiche.

Mit beschränktem Mehraufwand können wir die vorhanden Farben nach kundenspezifischen Anforderungen auf der Basis des PANTONE-Systems anpassen – die Mindestmenge ist kleiner als Sie vielleicht denken!

Maßgeschneiderte Qualitäten
Mit genau definierten Eigenschaften.

Spezial-Anwendungen auch außerhalb des Etikettendrucks
Wir definieren, entwickeln und produzieren neue Rezepturen und Beschichtungen.

Sonderfarben
Für bestehende Qualitäten in Mengen ab 10.000 m².



KARTENDRUCK

- Spezialqualitäten in schwarz und Farbe für den Einsatz auf speziellen Kartendruckern, ausschließlich für Druckerhersteller (OEMs)
- Wisch- und kratzfester Druck, radierfest, beständig gegen Schweiß und Chemikalien

Qualität	Pantone
T 858 Sw	black
T 524 We	white
T 521 Ro	185 C
T 542 Gr	356 C
T 562 Bl	300 C
T 574 Bl	2747 C



FÄLSCHUNGSSICHERHEIT


- Thermotransfer-Farbbänder für zusätzliche Sicherheit beim Markenschutz in zwei Funktionsprinzipien:
  1) Transparenter, fast unsichtbarer Druck leuchtet unter UV-Licht in blau, gelb, grün oder rot
  2) Schwarzer Druck für Text und maschinenlesbare Codes zeigt unter UV-Licht grüne Fluoreszenz

Harz Qualitäten für Flat-Head Drucker

Qualität	Druck	UV-Licht
T 865 SY	schwarz	gelb
T 861 TY	transparent	gelb
T 863 TG	transparent	grün
T 864 TR	transparent	rot
T 866 TC	transparent	cyan-blau

Wachs/Harz Qualität für Near-Edge Drucker


Qualität	Druck	UV-Licht
N 451 FG	schwarz	gelb-grün



POSTFRANKIERUNG

- 4 Spezialqualitäten auf Wachs und Wachs/Harz-Basis für sehr unterschiedliche und raue Briefumschlagmaterialien – ausschließlich für Hersteller von Postfrankiersystemen

Qualität	Farbe
P 322 Ro	Frankier-Rot
P 362 Bl	Frankier-Blau
P 323 RF	Fluoreszierendes Rot
P 363 Bl	Frankier-Blau



OUTDOOR

- Serie aus 6 Farben in Harz-Qualität für den Outdoor-Einsatz
- Besonders UV-beständige Pigmente, getestet nach DIN EN ISO 11341

Qualität	Pantone
T 720 Ro	032 C
T 722 Ge	116 C
T 740 Gr	356 C
T 743 Gr	562 C
T 760 Bl	286 C
T 762 Bl	655 C



GRAUE UND WEISSE HARZQUALITÄTEN

- für hochwertige Etiketten und Typenschilder
- 6 unterschiedliche Grautöne
- 6 Spezialqualitäten in weiß
- für Flat-Head- aber auch für Near-Edge-Drucker

Qualität Grau	Pantone
T 527 Ga	432 C
T 576 Ga	Grey on black
T 577 Ga	422 C
T 578 Ga	431 C
N 955 Ga	425 C
N 956 Ga	Cool Grey 7 C



NEUE FARBEN

- 2024 haben wir 4 Farben in sehr beständiger Harz-Qualität für den Schilderdruck auf Basis sehr UV-beständiger Pigmente entwickelt

Qualität (Labornummer)	Pantone
22109	Yellow
22108	Magenta
22101	Cyan
22402	300 C Ocean Blue



ZWEI FARBEN

- Schwarz für klare Codes mit hoher Lesbarkeit
- Rot oder Orange als Signalfarbe kann bei Bedarf mitgedruckt werden – oder nicht
- T 202 SR Rot/Schwarz auch in kleinen Mengen lieferbar
- Andere Farben und Breitenverteilungen sind möglich

Qualität	Farbe 1	Farbe 2	Max. Breite
T 202 SR	35mm	97mm	134mm
P 324 BR	17 mm	17 mm	34 mm
N 914 OS 68	9 mm	59 mm	68 mm
N 914 OS 112	9 mm	103 mm	112 mm



63 STANDARD-ABMESSUNGEN

Für Flat-Head-Drucker

T

SCHWARZ Mindestmenge 1 Karton	FARBEN Mindestmenge 5 Rollen	DRUCKER Übersicht

ROLLEN AUF 1/2“-HÜLSE

74 M *Schicht außen V24*

Breite (mm)	57
Rolle/Karton	12

74 M *Schicht außen V08*

Breite (mm)	55	65	85	110
Rollen/Karton	6	6	6	6

74 M *in Qualität* **ratio**

Breite (mm)	55	65	85	110
Rollen/Karton	44	44	44	44

74 M *Schicht außen V08*

Breite (mm)	110
Rollen/Karton	6 (Mindestm.)



Für: Zebra TLP 2824, TSC TTP-225



Für: Zebra GC/GK/GX 420/430, TLP 2844, TSC TA-Serie, TTP-245, TTP-247; Hülse = 110 mm

ROLLEN AUF 1“-HÜLSE

220 M *Schicht innen K26*

Breite (mm)	60	110
Rollen/Karton	36	24



Für: Intermec E4, PFxx

300 M *Schicht innen 1DI*

Breite (mm)	60	76	90	110	165
Rollen/Karton	30	30	20	20	10

300 M *Schicht innen 1DI*

Breite (mm)	60	90	110
Rollen/Karton	30	20	20



Für unterschiedliche Flat-Head-Drucker: Avery Ax, TTX, CAB, Datamax, Novexx

300 M *Schicht außen (Hülse 118 mm) T52*


Breite (mm)	60	85	110
Rollen/Karton	10	10	10



Für: Tec B-452, B-SA4T; Hülse = 118 mm; 1 Leerhülse / Karton

300 M *Schicht außen (Hülse 240 mm) T85*

Breite (mm)	120	160	220
Rollen/Karton	10	10	10



Für: Tec B-852; Hülse = 240 mm; 1 Leerhülse / Karton

300 M *Schicht außen 3VA*

Breite (mm)	40	50	60	70	80	90	100	104	110	135	150	170	220
Rolle/Karton	30	30	30	30	20	20	20	20	20	10	10	10	10

300 M *Schicht außen 3VA*

Breite (mm)	60	90	110
Rolle/Karton	30	20	20



Für unterschiedliche Flat-Head-Drucker: Delna, Citizen, C-ITOH, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra

360 M *Schicht innen FAR*

Breite (mm)	38	50	64	76	90	102	110	114	152
Rollen/Karton	30	30	30	30	20	20	20	20	10



Für unterschiedliche Flat-Head-Drucker: Avery Ax, TTX, CAB, Datamax, Novexx

450 M *Schicht innen UBI*

Breite (mm)	38	50	60	76	85	100	110	130	150	165	220
Rollen/Karton	24	24	24	24	16	16	16	8	8	8	8



Für unterschiedliche Flat-Head-Drucker: Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, SATO CL

450 M *Schicht außen ZE2*

Breite (mm)	40	50	60	70	80	90	100	104	110	140	154	170	220
Rollen/Karton	24	24	24	24	16	16	16	16	16	8	8	8	8



Für: Zebra ZT, Xi, S4M, S6M, Z4M, Z6M, ZM400, ZM600, Z4000, Z6000, 105 SL, TSC Mx, TTP-268M, ME-240

PRODUKTLINIE

„compact“ Das Standard-programm

Hier sehen Sie die compact-Standard-Artikel nach Länge und Schichtseite (innen vor außen) geordnet. Innerhalb eines Typs finden Sie die lieferbaren Standardbreiten, die Verpackungseinheit und Angaben zu den gängigsten Druckern. Sonderbreiten eines Typs sind gegen einen Aufpreis möglich bei Rollen auf 1“-Hülse und Mengen ab 50 Rollen.

35 STANDARD-ABMESSUNGEN

Für Near-Edge-Drucker

N

SCHWARZ Mindestmenge 1 Karton	FARBEN Mindestmenge 5 Rollen	DRUCKER Übersicht

300 M *Schicht innen 1DI*

Breite (mm)	55	60	90	110
Rollen/Karton	30	30	20	20



Für: Avery 64-xx, TTX 450, 650, 950, 1050, TDI, ALX 720, Novexx Lion, Puma, Tiger

300 M *Schicht außen 3VA*

Breite (mm)	50	90	110	135	150
Rollen/Karton	30	20	20	10	10

300 M *Schicht außen 3VA*

Breite (mm)	55	60	90	110
Rollen/Karton	30	30	20	20



Für: Valentin Optimo, Spectra, DPM

300 M *Schicht außen (Hülse 229 mm) T87*

Breite (mm)	160	220
Rollen/Karton	10	10



Für: TEC B 672, 682, 872, SX6; Hülse = 229 mm; mittig; 1 Leerhülse / Karton

450 M *Schicht innen K01*

Breite (mm)	55	110
Rollen/Karton	32	16



Für Direktdrucksysteme: Easyprint, Smart Date II, III, IV, V; Plastikhülse; 1 Leerhülse / Karton

600 M *Schicht innen SMK*

Breite (mm)	30	55
Rollen/Karton	25	20



Für Direktdrucksysteme: Smart Date II, III, IV, V; Plastikhülse; 1 Leerhülse / Karton

600 M *Schicht innen NOV*

Breite (mm)	55	80	110	130	165
Rollen/Karton	20	10	10	5	5

600 M *Schicht innen NOV*

Breite (mm)	55	84	110
Rollen/Karton	20	10	10



Für: Avery 64-xx, TTX 450, 650, 950, 1050, TDI, ALX 720, Novexx Lion, Puma, Tiger

600 M *Schicht außen T57*

Breite (mm)	55	70	80	85	90	102	110	114	135
Rollen/Karton	20	10	10	10	10	10	10	10	5

600 M *Schicht außen T57*

Breite (mm)	55	84	110
Rollen/Karton	20	10	10



Für: TEC SX4, SX5, B 372, 472, 572; 1 Leerhülse / Karton

900 M *Schicht innen SM9*

Breite (mm)	55
Rolle/Karton	12



Für: Smart Date III; Plastikhülse; 1 Leerhülse / Karton

1000 M *Schicht außen SOD*

Breite (mm)	55
Rolle/Karton	12



Für: Videojet Dataflex,Zodiac; Plastikhülse; 1 Leerhülse / Karton

Über uns

	Deutschland	Europa	Weltweit
Standorte	Baesweiler	Deutschland, Frankreich, England, Niederlande	3 Beschichtungswerke & >20 Niederlassungen auf allen Kontinenten
Weltweite Präsenz	> 400 Kunden	> 1.000 Kunden	> 10.000 wiederverkaufende Kunden in > 100 Ländern
Mitarbeiter	25	80	> 600
Fertigungsmenge	25 Mio m^2	120 Mio m^2	> 1.700 Mio m^2
Maschinenpark	4 Schneidemaschinen	10 Schneidemaschinen, 1 Hot-Melt, 2 Solvent Beschichtungsmaschinen	> 100 Schneidemaschinen & 30 Beschichtungsmaschinen
Lager	> 20.000 Farbbänder am Lager	> 200.000 Standardartikel am Lager	

Zertifizierungen

ISO 9001:2015
Unsere Prozesse und unser Qualitäts-managementsystem sind nach der neuesten Version 2015 zertifiziert.

RoHS 3
Alle unsere Qualitäten entsprechen den Grenzwerten der EU-Richtlinie 2015/863.

REACH SVHC
Keine unserer Qualitäten enthält Stoffe der SVHC-Liste von Juni 2025.

Lebensmittelverpackung
Zahlreihe Qualitäten sind für den Druck von Lebensmittelverpackungen geeignet.

UL
Einige Qualitäten sind auf bestimmten Etikettenmaterialien UL/CSA zertifiziert.

BS 5609
Einige Qualitäten sind für die Chemikalienkennzeichnung im GHS-System auf bestimmten Etiketten-materialien nach BS 5609 Section III (Seewasserbeständigkeit) zertifiziert.









Todaytec Group Europe

CALOR REGMA TTS | European Coating & Converting Operations

CALOR
Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH
Arnold-Sommerfeld-Ring 13 · D-52499 Baesweiler
Tel +49 2401 9179-0
info@calor.de · www.calor.de

REGMA
Regma Transfert Thermique SAS
6, Rue Verdier Monetti · F-76880 Arques-la-Bataille (Frankreich)
Tel +33 (0) 235 04 86 65
info@regmatt.com · www.regmatt.com